



Natural Germination System


www.growledtec.com

LED PROJKTÖR

90/105/120/150W LED Projektör



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3535 HIGH POWER LED



6000K
170 l/w



4000K
150 l/w



3000K
130 l/w



R



G



B



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU


AT-90-PR-A
AT-105-PR-A
AT-120-PR-A
AT-150-PR-A

VOLTAJ

100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC

GÜÇ

90 WATT
105 WATT
120 WATT
150 WATT




LED PROJKTÖR

30/50/80 Watt LED Projektör



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3535 HIGH POWER LED



6000K
170 l/w



4000K
150 l/w



3000K
130 l/w



R



G



B



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU



AT-30-PR-A
AT-50-PR-A
AT-80-PR-A

VOLTAJ

100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC

GÜÇ

30 WATT
50 WATT
80 WATT

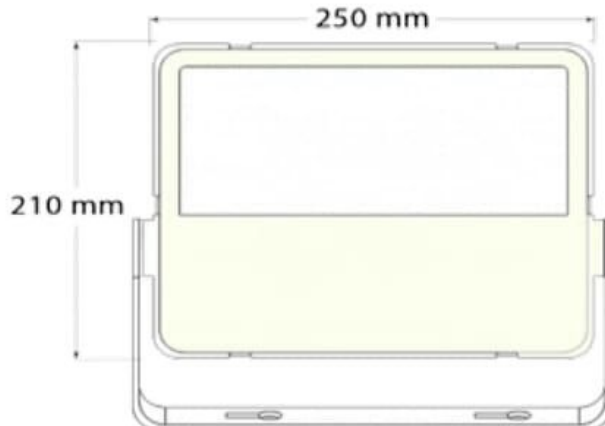

LED PROJKTÖR

150 Watt LED Projektör



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 & 55-150 ASİMETRİK SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3030 MID POWER LED



MEANWELL LED SÜRÜCÜ



6000K
140 l/w



4000K
130 l/w



3000K
120 l/w



R



G




B

ÜRÜN KODU
AT-150-PR-3

VOLTAJ
100-240 VAC

GÜÇ
150 WATT



LED PROJKTÖR

230 Watt LED Projektör



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 & 55-150 ASİMETRİK LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3030 MID POWER LED



6000K
140 l/w



4000K
130 l/w



3000K
120 l/w



R



G



B






MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU
AT-230-PR-3

VOLTAJ
100-240 VAC

GÜÇ
230 WATT

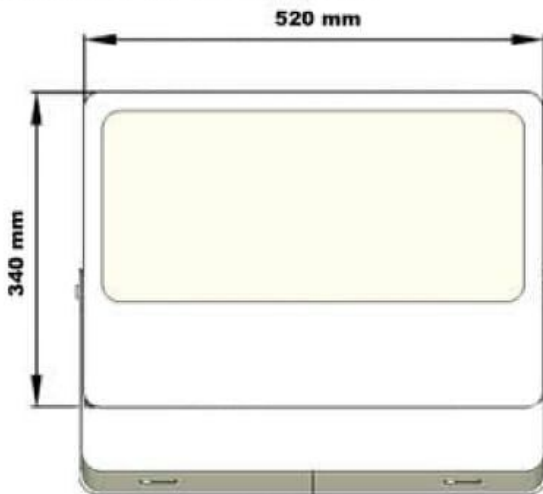

LED PROJKTÖR

250 Watt LED Projektör



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3535 HIGH POWER LED



6000K
170 l/w



4000K
150 l/w



3000K
130 l/w



R



G



B






MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU
AT-250-PR-A

VOLTAJ
100-240 VAC

GÜÇ
250 WATT

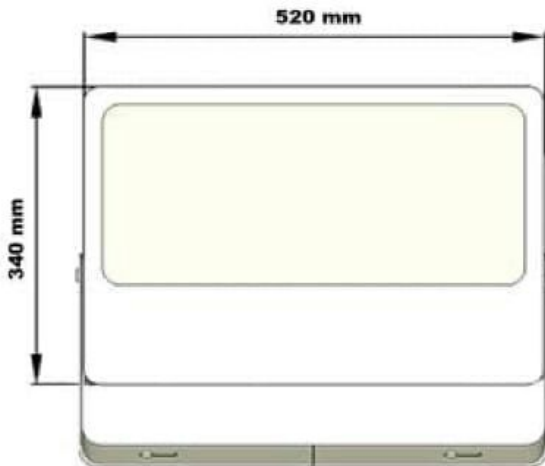

LED SOKAK ARMATÜRÜ

50/70 Watt LED Sokak



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3535 HIGH POWER LED



6000K
170 l/w



4000K
150 l/w



3000K
130 l/w



R



G



B



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU

AT-50-SLK

AT-70-SLK

VOLTAJ





100-240 VAC

100-240 VAC

GÜÇ

50 WATT

70 WATT

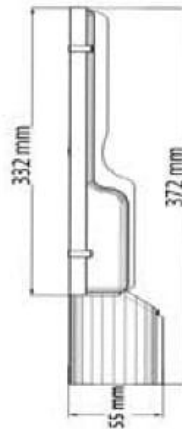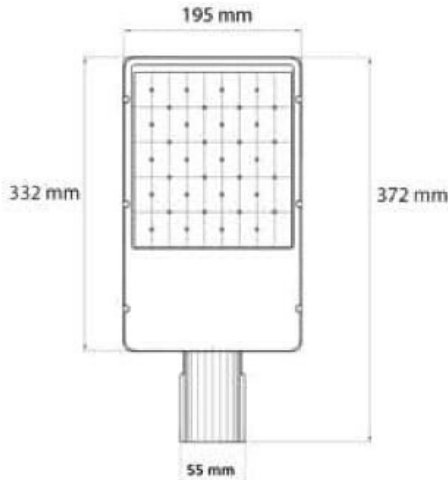

LED STREET LIGHT

80 Watt LED Sokak Armatürü



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 & 55-150 ASİMETRİK LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3030 MID POWER LED



6000K
140 l/w



4000K
130 l/w



3000K
120 l/w



R



G



B







MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU
AT-80-SL-3K

VOLTAJ
100-240 VAC

GÜÇ
80 WATT

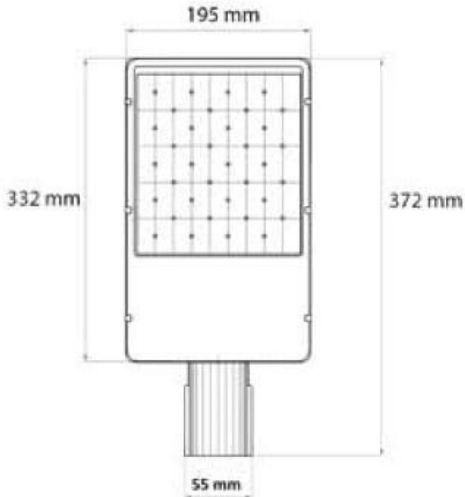

LED SOKAK ARMATÜRÜ

130 / 150 Watt LED Sokak



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 & 55-150 ASİMETRİK LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3030 MID POWER LED



6000K
140 l/w



4000K
130 l/w



3000K
120 l/w



R



G



B







MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU
AT-130-SLB3
AT-150-SLB3

VOLTAJ
100-240 VAC
100-240 VAC

GÜÇ
130 WATT
150 WATT

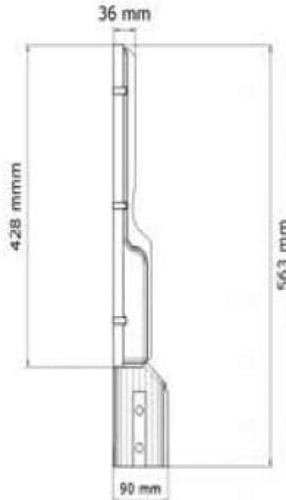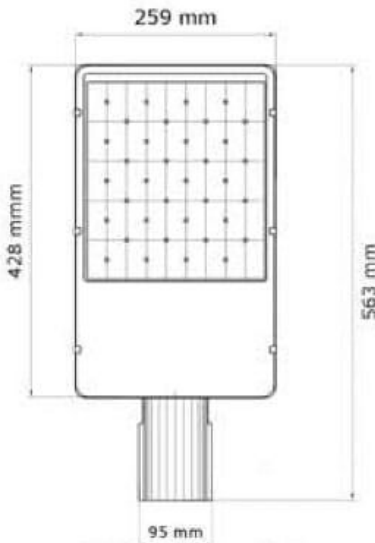

LED KANOPI ARMATÜRÜ

100W LED KANOPI&YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



3535 HIGH POWER LED



6000K
170 l/w



4000K
150 l/w



3000K
130 l/w



R



G



B







MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU
AT-100-KN

VOLTAJ
100-240 VAC

GÜÇ
100 WATT

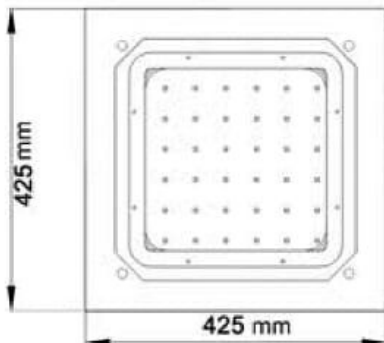

JEWELRY LIGHT

KUYUMCU VİTRİN ARMATÜRÜ



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON SOĞUTUCU KASA
- KROM ÖN ÇERÇEVE
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60-180 DERECE LENS AÇILARI
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP44 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



RGB

6000K
170 l/w4000K
150 l/w3000K
130 l/w

R



G



B

3535 HIGH POWER LED



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU

AT-30-JL

AT-50-JL

VOLTAJ

100-240 VAC

100-240 VAC


GÜÇ

30 WATT

50 WATT

300 mm

200 mm

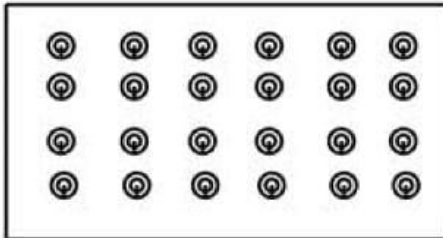


GARDEN&POOL LIGHT

BAHÇE&SÜS HAVUZU ARMATÜRÜ



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA&KROM ÇERÇEVE
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



RGB

6000K
170 l/w4000K
150 l/w3000K
130 l/w

R



G



B

3535 HIGH POWER LED



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU

AT-3-GD

AT-6-GD

AT-9-GD

AT-12-GD

AT-18-GD

VOLTAJ

100-240 VAC

100-240 VAC

100-240 VAC

100-240 VAC

100-240 VAC

GÜÇ

3 WATT

6 WATT

9 WATT

12 WATT

18 WATT

SÜS HAVUZU LEDLİ ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU

AT-6-PL

AT-9-PL

AT-12-PL

AT-18-PL

VOLTAJ

(12V - 24V)

GÜÇ

6 WATT

9 WATT

12 WATT

18 WATT



OPSİYON




LED WALLWASHER

TEK RENK&RGB WALLWASHER



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



RGB

6000K
170 l/w4000K
150 l/w3000K
130 l/w

R



G



B

3535 HIGH POWER LED



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU

AT-3-WW
AT-6-WW
AT-9-WW
AT-12-WW
AT-18-WW
AT-24-WW
AT-36-WW

VOLTAJ

100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC

GÜÇ


3 WATT
6 WATT
9 WATT
12 WATT
18 WATT
24 WATT
36 WATT

(12V 24V OPSİYON)

RGB WALLWASHER ÜRÜNLER

AT-6-RGB
AT-9-RGB
AT-12-RGB
AT-18-RGB
AT-24-RGB
AT-36-RGB

(12V 24V & 220V SEÇENEKLERİNDE)

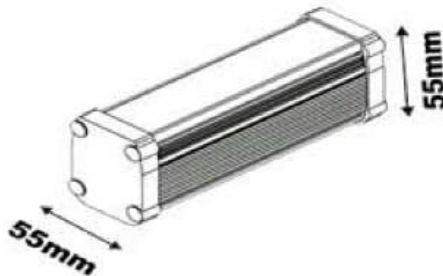

OPSİYON



DOUBLE WALLWASHER

ÇİFT SIRA WALLWASHER



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



RGB

6000K
170 l/w4000K
150 l/w3000K
130 l/w

R



G



B

3535 HIGH POWER LED



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU

AT-12-WWD
AT-24-WWD
AT-36-WWD

VOLTAJ

100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC

GÜÇ

12 WATT
24 WATT
36 WATT

(12V & 24V OPSİYON)


RGB WALLWASHER ÜRÜNLER

AT-12-RGBD
AT-24-RGBD
AT-36-RGBD

100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC

12 WATT
24 WATT
36 WATT

(12V & 24V OPSİYON)

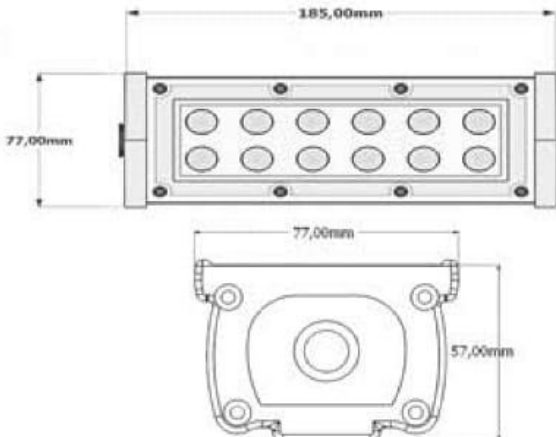

OPSİYON




FLOOR RECESSED WALLWASHER

YERE GÖMME WALLWASHER



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA(KROM ÖN ÇERÇEVE)
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



RGB

6000K
170 l/w4000K
150 l/w3000K
130 l/w

R



G



B

3535 HIGH POWER LED



MEANWELL LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU

VOLTAJ

GÜÇ

AT-3-WW

100-240 VAC

3 WATT

AT-6-WW

100-240 VAC

6 WATT

AT-9-WW

100-240 VAC

9 WATT

AT-12-WW

100-240 VAC

12 WATT

AT-18-WW

100-240 VAC

18 WATT

AT-24-WW

100-240 VAC

24 WATT

AT-36-WW

100-240 VAC

36 WATT

(12V - 24V OPSİYON)

RGB WALLWASHER ÜRÜNLER

AT-6-RGB

AT-9-RGB

AT-12-RGB


AT-18-RGB

AT-24-RGB

AT-36-RGB

(12V - 24V & 220V SEÇENEKLERİNDE)

OPSİYON

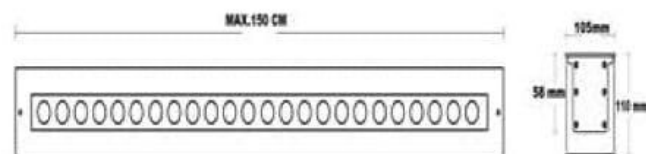


FLOOR RECESSED LIGHT

ZEMİN GÖMME LED ARMATÜR



- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA&KROM ÇERÇEVE
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 10-20-30-45-60 DERECE LENS SEÇENEKLERİ
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



RGB

6000K
170 l/w4000K
150 l/w3000K
130 l/w

R



G



B

3535 HIGH POWER LED



MEANWELL LED SÜRÜCÜ



ÜRÜN KODU

AT-3-GM

AT-6-GM

AT-9-GM

AT-12-GM

AT-18-GM

VOLTAJ

100-240 VAC

100-240 VAC

100-240 VAC

100-240 VAC

100-240 VAC

GÜÇ

3 WATT

6 WATT

9 WATT

12 WATT

18 WATT

(12V - 24V SEÇENEKLERİNDE)



LEDLİ DEKORATİF ÜRÜNLER



SIVA ALTI & SIVA ÜSTÜ LİNEARLAR LED BAR ÜRÜNLER

- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ



MONTAJ AYAĞI

TAVAN ASMA AYAĞI



LED BAR ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	VOLTAJ		LED TİPİ	METRE/LED	METRE/WATT	SABİT AKIM	PCB	PCB ÖLÇÜSÜ	(IP) OPSİYON
AT-5630-36	12V	24V	5630	36 LED	7,2 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-5630-48	12V	24V	5630	48 LED	9,6 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-5630-60	12V	24V	5630	60 LED	15 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-3022-24	12V	24V	3022	24 LED	4,8 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-3022-36	12V	24V	3022	36 LED	7,2 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-3022-48	12V	24V	3022	48 LED	9,6 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-3022-60	12V	24V	3022	60 LED	15 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-2835-70		24V	2835	70 LED	15-30 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-2835-72	12V		2835	72 LED	15-36 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-3014-70		24V	3014	70 LED	10-30 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67
AT-3014-72	12V		3014	72 LED	10-30 WATT	✓	ALUMİNYUM	16X500mm	IP65/IP67



RGB



BEYAZ



3000K



4000K



KIRMIZI



YEŞİL



MAVİ



AMBER

LEDLİ DEKORATİF AYDINLATMA





SIVA ALTI & SIVA ÜSTÜ LİNEARLAR LEDBAR ÜRÜNLER

- ALUMİNYUM ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTESİ



MONTAJ AYAĞI

TAVAN ASMA AYAĞI



PİXEL DOT LED

PİKSEL DOT LED



- PVC ENJEKSİYON KASA
- MAKSİMUM SOĞUTMA KAPASİTELİ PCB
- SEOUL-OSRAM-SAMSUNG-CREE LED SEÇENEKLERİ
- 180 DERECE LENS AÇILARI
- 2700-3000-4000-6000K (KIRMIZI-YEŞİL-MAVİ-AMBER RENK OPSİYONLARI)
- IP65-IP67-IP68 KORUMA SINIFI
- 0-10V - DALİ DİMM OPSİYON
- 100.000 SAAT LED ÖMRÜ



5050 SMD LED



RGB



6000K
210 l/w



4000K
190 l/w



3000K
170 l/w



R



G



B



WS2811 IC LED SÜRÜCÜ

ÜRÜN KODU

AT-6-DT5

AT-6-DT8

VOLTAJ

12-24 DC

12-24 DC

GÜÇ

1,2 WATT

1,4 WATT

50 mm



DT-5

80 mm



DT-8



DMX CONTROLS





Natural Germination System

www.growledtec.com